


Ingombri e misure per l'installazione di Ascensore Oleodinamico

CONFIGURAZIONE PORTE SENZA TELAI

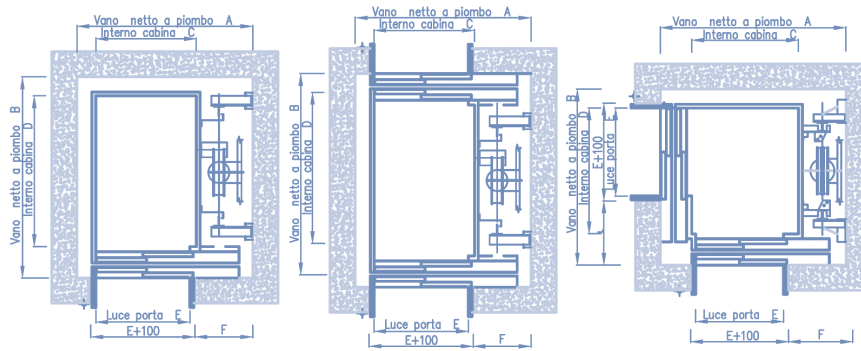

CONFIGURAZIONE PORTE CON TELAI

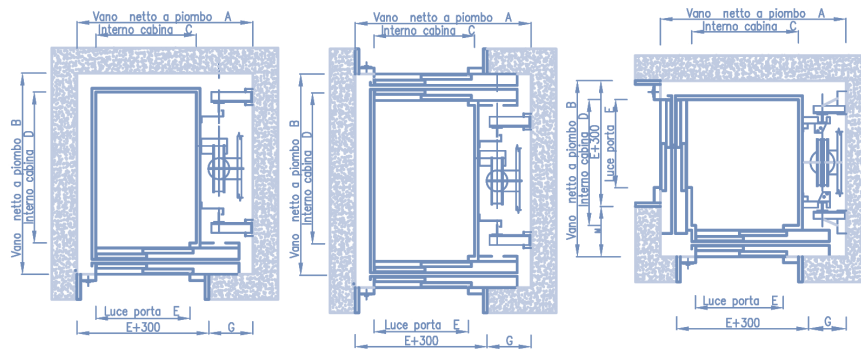


TABELLA DI CONFIGURAZIONE IN PIANTA VANI CORSA STANDARD

Portata Kg.	CARATTERISTICHE Dimensioni Cabina e Porte	1 Accesso Dimensioni Vano								2 Accessi Opposti Dimensioni Vano				2 Accessi Adiacenti Dimensioni Vano						Legge 13/89
		C	D	E	A	B	F	G	A	B	F	G	A	B	F	G	L	M		
320	4	850	1000	700	1350	1400	450	350	1350	1500	450	350	1480	1400	450	350	500	400		
400	5	800	1200	750	1400	1600	450	350	1400	1700	450	350								
480	6	950	1300	800	1500	1650	500	400	1500	1800	500	400								
480	6	1000	1250	800	1550	1600	550	450	1550	1750	550	450								
525	7	1000	1300	850	1550	1650	500	400	1550	1800	500	400								
600	8	1200	1200	750	1800	1600	450	350	1800	1700	450	350	1900	1600	450	350	650	550		
630	8	1100	1400	800	1650	1750	650	550	1650	1900	650	550								
680	9	1100	1400	900	1650	1750	550	450	1650	1900	550	450								
800	10	1300	1300	800	1900	1700	500	400	1900	1800	500	400	2000	1700	500	400	700	600		
890	11	1370	1500	900	2000	1900	900	800	2000	2000	900	800								
1100	14	1350	1700	1000	1950	2100	700	600	1950	2200	700	600								
1250	16	1400	1900	1200	2100	2300	650	550	2100	2400	650	550								
1280	17	1200	2350	1000	1900	2750	650	550	1900	2850	650	550								



Gli impianti sono progettati in conformità alla Direttiva Ascensori 95/16/CE. Per l'applicazione di norme specifiche di settore contattare i nostri uffici tecnici.

Misure lineari espresse in mm